

MP 350 V.V. Ultra



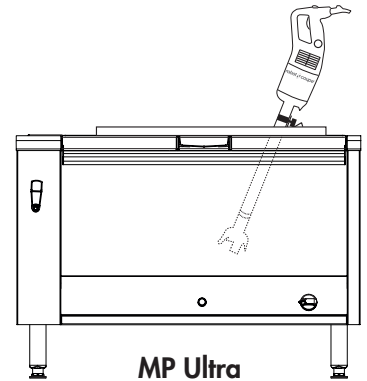
EasyPlug



D

Paninhoud:

tot 50 liter

Speciaal Instellingen /
Traiteurs. Intensief gebruik

A

COMMERCIELE BESCHRIJVING

Voor de bereiding van al uw gebonden of licht gebonden soepen, groentepuree, vruchtenmoes. Speciaal voor instellingen. Intensief gebruik.

B

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Staaftmixer MP 350 V.V. Ultra - Eenfasig 230V/50/1. Vermogen 440 Watt – Variabele snelheid 1500 tot 9000 tpm. Geheel roestvrijstalen mes, klok en staaf met een lengte van 350 mm. «EasyPlug» systeem: demonteerbaar snoer.

C

TECHNISCHE KENMERKEN

Nuttig vermogen	440 Watt
Elektrische gegevens	230V/50/1 - 2,1 Amp Stekker meegeleverd
Variabele snelheid	1500 tot 9000 tpm
Mate van recycleerbaarheid	95%
Nettogewicht	4,8 kg
Artikelreferentie	34840L

NORMEN

EN 12100-1 en 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12853,
EN 60529-2000 : IP55 en IP34

E

PRODUCTKENMERKEN

MOTORBLOK

- Vermogen 440 Watt.
- Roestvrijstalen motorblok met ventilatieroosters in het bovenste gedeelte voor perfecte waterdichtheid.
- Motorblok met nok voor gebruik als steunpunt op de rand van een pan voor groter gebruikscomfort.
- Variabele snelheid 1500 tot 9000 tpm
- Principe van automatische snelheidsregeling.
- Gepatenteerd «EasyPlug» systeem voor gemakkelijke vervanging van het snoer in het kader van een service-ingreep.
- Oprolsysteem voor het snoer voor opberggemak en geoptimaliseerde levensduur.

STAAF EN KLOK

- Geheel roestvrijstalen mes, klok en staaf met een lengte van 350 mm.
- Voet, klok en mes zijn demonteerbaar, een exclusief door Robot-Coupe gepatenteerd systeem.
- Klok met afdichtingssysteem speciaal ontwikkeld voor een optimale levensduur.

STANDAARD TOEBEHOREN

- 1 wandsteun voor het opbergen van de staaftmixer.
- 1 gereedschap voor het monteren en demonteren van het mes.

MP 350 V.V. Ultra

F

OPTIONELE TOEBEHOREN

- 3 verstelbare roestvrijstalen pansteunen:
 - Ref 27363 - voor pandiameter 330 tot 650 mm
 - Ref 27364 - voor pandiameter 500 tot 1000 mm
 - Ref 27365 - voor pandiameter 850 tot 1300 mm
- 1 universele pansteun:
 - Ref 27358 - voor bevestiging op de rand van de pan



G

RESERVERING

230 V/50/1 - snoer en aansluiting meegeleverd

